

Grävsug TC2

Några exempel där TC2 kan användas vid järnvägsarbeten.


- Utbyte av ballast i samband med sliperbyte.
- Grävning för kabel, kabelrännor, dränering och avvattning.
- Bortsugning av finmaterial och jord.

NYTT!

- Nu även med roterande sugrör som tillbehör



Så här fungerar grävsugen

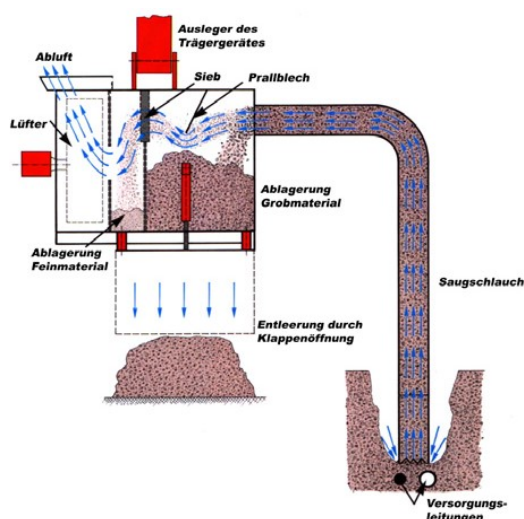

Tekniska data TC2

Transportdimensioner (LxBxH):	2300x1500x2000 mm
Nettovikt:	1100 kg
Behållarens volym:	ca. 0,4 - 0,75 m ³
Sugdjupe	3500 mm
Sugrörets diameter	250 mm

Tekniska krav på grävmaskinen

Viktklass:	min. 16 ton
Hydraulflöde vid stickan:	min. 120 l/min
Hydraultryck vid stickan:	Min. 240 bar