



- PE Sugrör DN250 med stålkrone 1,5 m



- PE Sugrör DN250 Bl. 1,5 m



- Sugrör DN250 Bl. 1,5 m med flexibel sugslang och krona för anslutning till enmansoperation




- PE Sugrör DN250/200 Bl. 1,5 m



- Sugrör (stål) DN250 BL.1,0 m med gummikrona



- Sugrör (stål) DN250/200 1,0 m för anslutning till enmansoperation

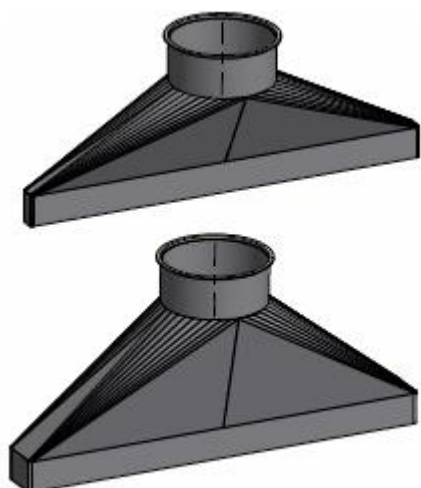

Sugmunstycke (stål) för anslutning till enmansdrift







- Reduktion (stål) DN250/200 för anslutning till enmansoperation



- Reduktion (stål) DN250/150 för anslutning till enmansoperation




- Reduktion (stål) DN250 /200



- Reduktion (stål) DN200/150



- Reduktion (stål) DN200/100



- Reduktion (stål) DN150/100




- Slangklämma DN250



- Slangklämma DN200

- Slangklämma DN150

- Slangklämma DN100

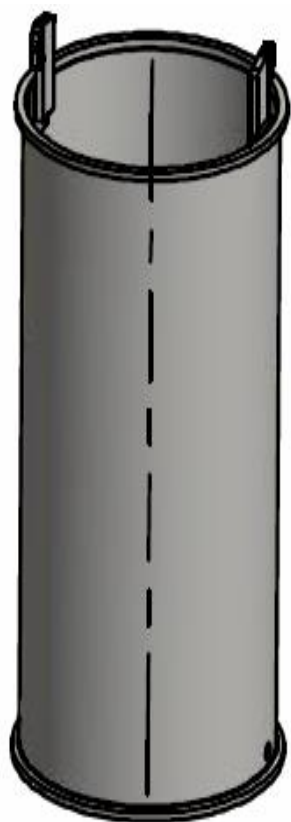

- Förlängningsrör (Stål) DN250 Bl. 1,0 m



- Förlängningsrör (Stål) DN250 Bl. 0,5 m

- Sugslangskombination lämplig för anläggningsarbeten bestående av:
 - Sugslang DN150 3,0 m
 - Slangstöd
 - Sugslang DN200 ark 1 m
 - Slangklämma DN200
 - Slangklämma DN150
 - Reduktion (stål) DN200/150
 - Styrbigel (stål) för sugslang DN150 med PE krona DN150
 - Lyftrem med kedja och kabinhake





Styrbygel (stål) för sugslang DN200 med
PE krona DN200



Styrbygel (stål) för sugslang DN150 med
PE krona DN150



- Sugslang DN250



- Sugslang DN200



Sugslang DN150



TD80 SII - Turbospade

Spadblad (plug-in) bredd: 150 mm, längd: 400 mm



TJ - Turbo Jet Luftlans



TTA – Utrustning för uppluckring av hårt packad jord