


Produktinformation TC2 EVO

På önskemål från kunder, återförsäljare och maskinister av Grävsugen TINBIN TC2 har vi ändrat designen, speciellt har den totala höjden, minskats med 300 mm. Tillverkaren har testkört den nya versionen på flera arbetsplatser med gott resultat.

- Resultat:
- Enklare hantering för operatören tack vare bättre siktlinjer och minskad storlek på enheten samt väsentligt bättre sikt för maskinisten vid manövrering på byggplatsen
 - Ökad säkerhet kring befintlig infrastruktur på järnvägar och byggarbetsplatser
 - På grund av den något reducerade lagringsvolymen är enhetens totala vikt inklusive fylld behållare cirka 400 kg lättare
 - Höjdminskningen gör att redskapet lättare kan transporteras med grävmaskinen på en flakvagn
 - Säkerhetsavståndet till kontaktledningarna på järnvägen och kraftledningar har ökat med 300 mm
 - Betydligt bättre stabilitet vid rotation
 - Enklare tömning av behållaren i containrar och tippbilar
 - Gynnsammare transportmått

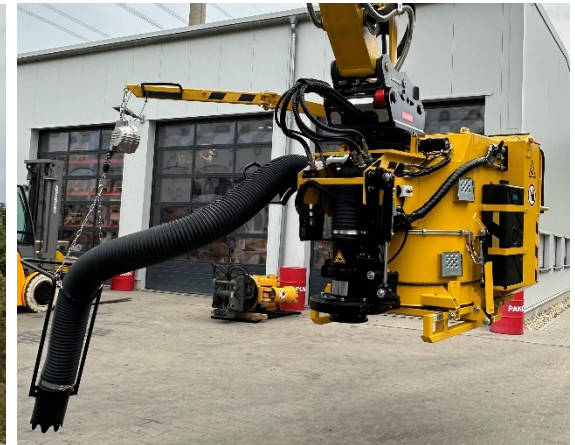

Jämförelse mellan

TC2 Standard och TC2 EVO





Anslutningsplatta efter
behov

Rotator (levereras inte till Norden)

90 Kg

205 cm

Rotator (levereras inte till Norden)

90 Kg

175 cm

150 Kg

Modul för enmansdrift

153 cm

145 Kg

128 cm

TC2

Transportvikt - 1.230 Kg

Längd: 250 cm

Bredd: 145 cm

Höjd: 205 cm

Behållarens volym: 0,75 m³

TC2 EVO

Transportvikt - 1.150 Kg

Längd: 250 cm

Bredd: 145 cm

Höjd: 175 cm

Behållarens volym: 0,50 m³